

沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采  
购项目

# 询价文件

采购编号：沁政采询价-2023-13

项目编号：沁公资采购 H2023-080 号

采 购 人：沁阳市民政局

采购代理机构：河南灿煜工程管理服务有限公司

日 期：二〇二三年十二月


# 政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

# 政府采购合同融资操作流程

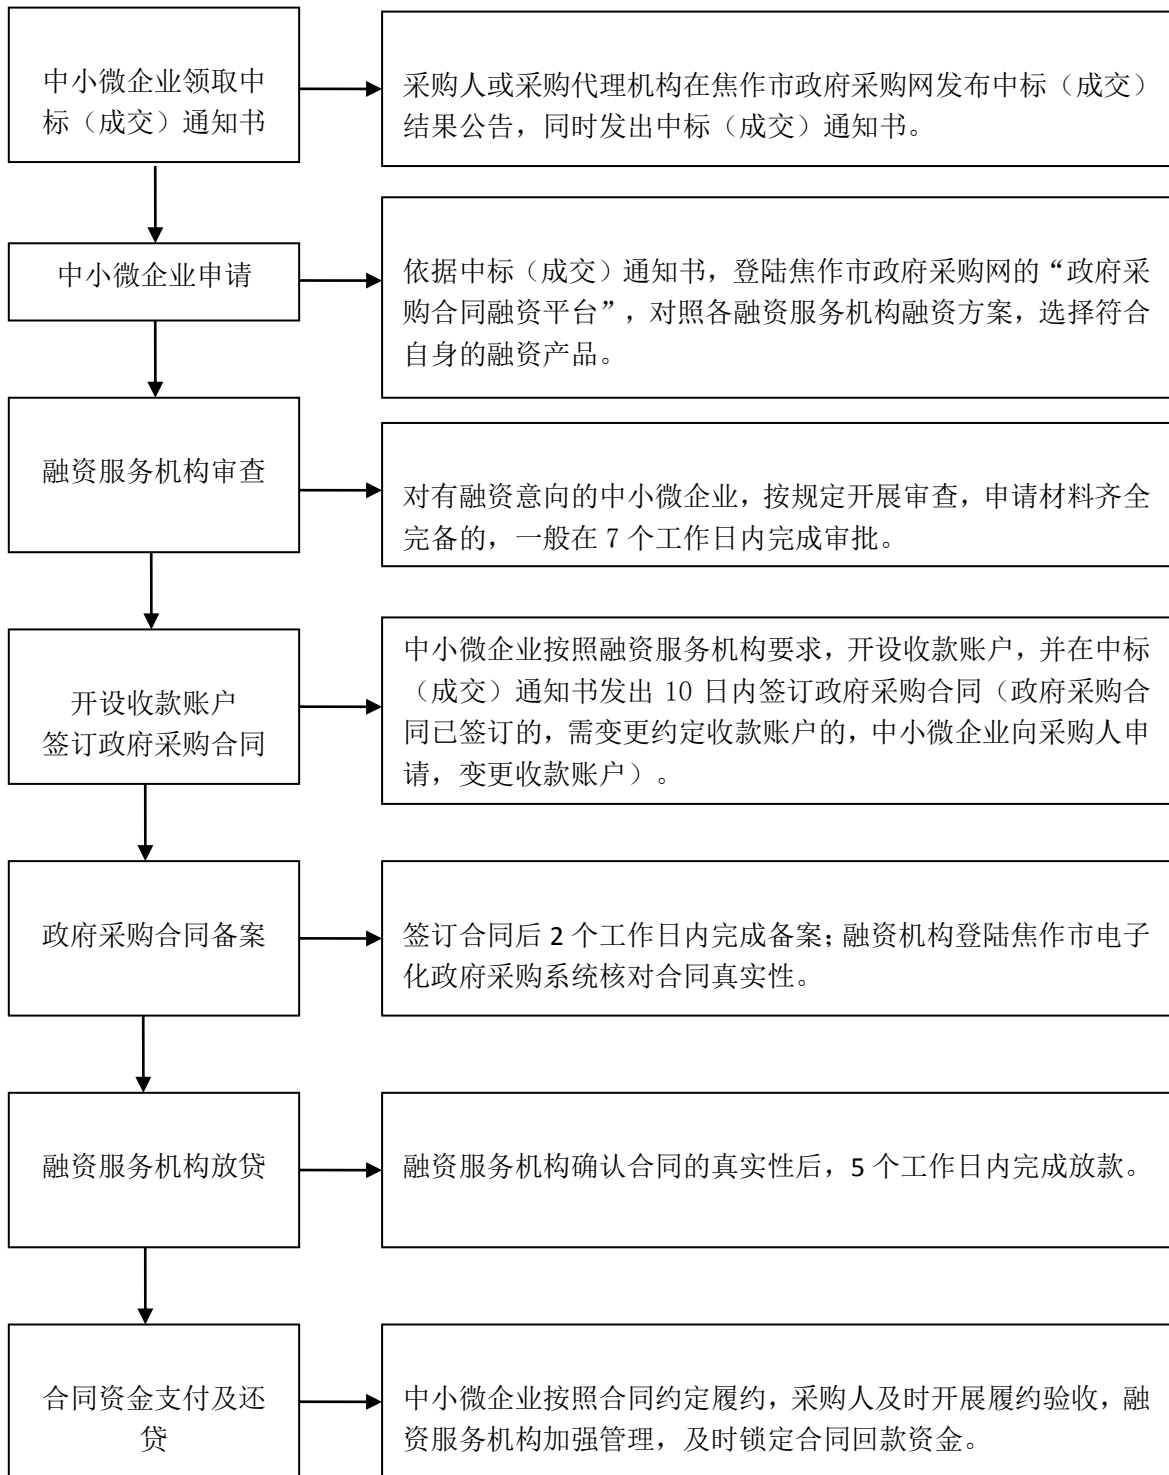

## 融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司 焦作分行	薛国战	0391-2878039 13839109026	焦作市民主南路88 号
中国银行股份有限公司焦作分行	曹阳	0391-8825171 13839118160	焦作市丰收路159号
中国建设银行股份有限公司焦作 分行	李华莹	0391-3918471	焦作市建设东路 152号
中国邮政储蓄银行股份有限公司 焦作市分行	李天祥	0391-2981968 13523359082	焦作市丰收中路 2233号
焦作中旅银行股份有限公司	周建林	0391-2116963 15893053027	焦作市山阳区迎宾 路 1号
中信银行股份有限公司焦作分行	周江江	17639185001	焦作市塔南路 1736 号嘉隆国际中心
中国光大银行股份有限公司焦作 分行	王海宾	0391-8787996 13598534626	焦作市塔南路1736 号
中原银行股份有限公司焦作分行	赵伟	0391-8796520 15738533033	焦作市解放区人民 路479号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-653785 13203910032	焦作市塔南路1736 号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

# 优化和提升政府采购政策

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的 3%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应 2 个工作日内确定中标（成交）供应商，1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

四、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起 10 日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起 2 个工作日内。

六、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起 5 个工作日内组织验收；验收结束后 2 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：沁阳市政府采购服务中心

监督电话：0391-5637651

电子邮箱：qycgb@163.com



# 沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目 询价公告

项目概况

沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目招标项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于 **2023 年 12 月 12 日 8 时 30 分**（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

- 1、采购编号：沁政采询价-2023-13 项目编号：沁公资采购 H2023-080 号
- 2、项目名称：沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目
- 3、采购方式：询价
- 4、预算金额：797811.00 元  
最高限价：797811.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	沁公资采购 H2023-080 号	沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目	797811.00	797811.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：  
采购监控安防设备一批、红外报警一批、门禁系统-段滑门一个、门禁系统-车辆识别系统一批、无线网络一批。（详见询价文件）

- 6、合同履行期限：30 日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求

3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函。

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2023年12月6日至2023年12月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统

3. 方式：本项目采用网上获取询价文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载询价文件。

4. 售价：0元

### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2023年12月12日8时30分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心开标室（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）

### 五、响应文件开启

1. 时间：2023年12月12日8时30分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心开标室（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《沁阳市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

### 七、其他补充事宜

本项目采用不见面开标方式。投标人无需到沁阳市公共资源交易中心现场参加开标

会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

特别提醒：本项目采用不见面开标方式和全程电子化评标的方式进行，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响响应性文件的上传，请提前上传响应性文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密响应性文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标供应商自行承担。具体要求详见询价文件。技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000、服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：沁阳市民政局

地 址：沁阳市北环路

联系人：张先生

电 话：13782650419

2. 采购代理机构信息（如有）

代理机构：河南灿煜工程管理服务有限公司

地址：沁阳市沁园北路吉祥楼

联系人：张女士

电话：0391-5283688

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：13782650419

沁阳市民政局

河南灿煜工程管理服务有限公司

2023年12月5日



# 沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目 询价文件

河南灿煜工程管理服务有限公司受沁阳市民政局的委托，就沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价。

## 一、询价采购编号及预算价：

1、采购编号：**沁政采询价-2023-13** 项目编号：**沁公资采购 H2023-080 号**

2、预算金额：**柒拾玖万柒仟捌佰壹拾壹元整（797811 元）**

3、资金来源：**财政资金**

4、询价内容：**采购监控安防设备一批、红外报警一批、门禁系统-段滑门一个、门禁系统-车辆识别系统一批、无线网络一批。**

## 二、询价项目技术要求：详见附件一

三、项目需要落实的政府采购政策：**《政府采购促进中小企业发展管理办法》。**

## 四、询价供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：**促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。**

### 3、本项目的特定资格要求：

3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日采购代理机构查询“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

3.3 本次采购不接受联合体投标（无需提供任何声明、承诺）。

## 五、获取询价文件：

1、时间：**2023年12月6日0时00分至2023年12月8日23时59分（北京时间，法定节假日除外）。**

2、地点：**焦作市公共资源交易中心网站**

3、方式：本项目采用网上获取询价文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载询价文件。未按规定在网上下载电子文件，其投标将被拒绝。（联系电话：0391-3568920）。

**特别提醒：未按规定在网上下载电子文件的，其投标将被拒绝。**

六、响应文件的递交及开标时间：

1、响应文件递交截止时间：2023年12月12日8时30分（北京时间）。

2、响应文件递交方式：a、各投标人应在响应截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。

c、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间与焦作市公共资源交易中心联系，联系电话：0391-3568813。

3、询价会议时间：2023年12月12日8时30分（北京时间）。

4、询价会议地点：沁阳市公共资源交易中心开标室（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）。

七、询价响应文件编制要求：

1、投标文件份数：

加密的电子投标文件壹份（\*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份。

2、签字或盖章要求

（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的企业 CA 签章；

（2）所有要求法定代表人签字的地方应用法定代表人个人 CA 印章或手写签字的扫描件；

（3）所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。

（4）按询价文件要求签字、盖章。

3、询价响应文件须包括但不限于以下内容：

（1）法定代表人授权书原件；

- (2) 被授权人身份证复印件；
  - (3) 售后服务的内容及措施与操作规程；
  - (4) 供应商提出的合理化建议，供评定时参考，但不作为评定的依据；
  - (5) 项目的技术要求和技术偏差表；
  - (6) 报价表；
  - (7) 供应商应当或认为提供的其它资料；
- (以上复印件均须加盖供应商公章)

#### 八、供货要求及结算方式：

- 1、交货地点及运费承担：采购人指定地点，运费由供方承担；
- 2、付款方式：供货、安装、调试完毕，经验收合格后半年内支付完成。
- 3、合同履行期限：**30 日历天**
- 4、质量要求：合格，符合国家相关质量标准。

5、验收标准：货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与响应文件里要求的规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

6、质保期：1 年。

7、响应文件有效期：自供应商提交响应性文件截止之日起计算 60 日历天；

8、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

① 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

② 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300 号）；

③ 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

#### 九、采购程序：

1、成立询价小组。询价小组由采购人代表 1 人及有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

2、采购人、采购代理机构通过发布公告或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商参与询价采购活动，并向其发出询价通知书让其报价。

3、询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

4、确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

十、询价响应文件的澄清与说明：

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

十一、评定成交标准：

评审因素		评审标准
资格评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	符合沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函要求
	信用信息查询截图	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。由采购机构提供查询结果。
	不接受联合体投标	符合本询价文件不接受联合体投标的规定
符合性评审标准	投标承诺函签字盖章	加盖单位公章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	响应文件格式	符合询价文件第七条“询价响应文件编制要求”和附件格式要求

	付款方式	符合本询价文件付款方式的要求
	投标技术参数	符合本项目参数要求的规定， <b>询价文件中产品的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的产品，如不满足评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标做废标处理。</b>
	合同履行期限	符合本询价文件“30日历天”的规定
	质量	符合本询价文件“合格，符合国家相关质量标准”的规定
	响应文件有效期	符合本询价文件“自供应商提交响应性文件截止之日起计算 60 日历天”的规定
	质保期	1 年

1、本次评标采用最低评标法

2、同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购委托的评标委员会按照招标文件规定方式确定一个参加评标投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在询价文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。注：本次招标项目核心产品为：监控安防系统

### 3、确定成交供应商标准

询价小组根据质量和服务均能满足询价文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。

#### 十二、合同签订：

1、自成交通知书发放之日起 10 天内双方签订政府采购合同。

2、合同签订后、成交供应商实际提供的货物参数与其响应文件货物参数不符的，视为虚假供货，采购人有权取消其中标资格解除合同；并要求其赔偿损失，供应商必须承担由此产生的一切法律责任。

3、成交供应商在成交结果公示结束后，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002 号）文规定的差额定率累进法计取向招标代理机构一次性支付中标服务费后领取成交通知书，领取成交通知书后与采购人根据询价文件、成交通知书及成交供应商的响应文件双方协商签订合同。

#### 十三、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《沁阳市公共资源交易中心网》网上发布。

#### 十四、其他事项

**重要提醒：**为打击围标串标、哄抬标价等违法违规行为，对于中标价的节约资金率低于 5%的政府采购项目，作为重点监测对象，报市纪检监察部门和政府采购监督管理部门，如发现存在围标串标、哄抬标价等嫌疑或线索的，由市纪检监察部门和政府采购监督管理部门严肃查处。

#### 十五、本次采购项目联系事项：

##### 1. 采购人信息

名称：沁阳市民政局

地 址：沁阳市北环路

联系人：张先生

电 话：13782650419

## 2. 采购代理机构信息

代理机构：河南灿煜工程管理服务有限公司

地址：沁阳市沁园北路吉祥楼

联系人：张女士

电话：0391-5283688

## 3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：13782650419

## 十六、财政部门联系方式：

沁阳市政府采购服务中心

电话：0391-5637651

## 报价一览表

项目名称		采购编号	
		项目编号	
报价单位名称			
总报价	(大写) _____元人民币 (小写) _____元人民币		
合同履行期限			
交货地点及运费 承担			
质保期			
响应文件有效期			
质量			
备注			

报价人（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

年    月    日

## 分项报价表

采购编号：沁政采询价-2023-13

报价单位名称(盖章)：

单位：元

序号	名称	品牌、货号	数量	单位	单价(元)	小计(元)	技术参数
1							
2							
...							
合计							

注：报价包含装卸费、运输费、税费以及市场风险等所有费用。

## 投标承诺函

我单位对\_\_\_\_\_项目（采购编号：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

- 1、在响应文件递交截止时间后至确定成交人的响应有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应文件且对递交的响应文件负责，受其约束。
- 2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。
- 3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。
- 4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

投标单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

供应商应当或认为应该提供的其它资料

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

## 残疾人福利性单位声明函（如是需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）

日期

注：不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

## 附件一：

# 沁阳市民政局殡仪馆迁建配套安防设备采购项目

## 参数及相关要求

### 一、参数要求

<b>一、监控安防系统</b>				
序号	名称	数量	单位	参数
1	全彩网络摄像机	56	台	<p>支持三码流技术,主码流分辨率不小于 3840x2160@20fps,子码流不小于 1280x720@20fps,三码流不小于 1280x720@1fps。</p> <p>具有不小于 1/1.2"靶面尺寸。</p> <p>支持电源电源在 DC12V±25%范围内变化时正常工作,支持 PoE 供电。3840*2160@20fps,水平分辨率不小于 2100TVL。</p> <p>最低照度彩色: 0.0005 lx,最大亮度鉴别等级不小于 11 级。支持 H.264、H.265 视频编码格式,且具有 High Profile 编码能力。(具有 RTSP 和 WEB 认证模式,具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置,加密算法可设置为 MD5、SHA256 及 MD5/SHA256。同一静止场景相同图像质量下,设备在 H.264 或 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 80%。</p> <p>以上参数出具第三方权威检测机构的有效证明。</p> <p>为保证整体系统稳定性,投标产品必须与录像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌</p>
2	全彩半球网络摄像机	38	台	<p>红外摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。</p> <p>需支持三码流技术,主码流分辨率不小于 3840×2160@20fps,子码流不小于 1280×720@20fps,第三码流不小于 1280×720@20fps。</p> <p>摄像机能够在-10~40 摄氏度,湿度小于 93%环境下稳定工作。不低于 IP66 防尘防水等级。摄像机应能在 DC ( 12±25% ) V 范围内正常工作,支持 POE 供电。1 个内置麦克风,1 个 RJ45 网络接口,1 个音频输入接口,1 个音频输出接口,1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。</p> <p>在 3840x2160@20fps 下,清晰度不小于 2100TVL。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下,设备在 H.264、H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 80%。射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定。</p> <p>传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。</p> <p>设备工作状态时,支持空气放电 9kV,接触放电 7kV,通讯端口支持 6kV 峰值电压。</p> <p>以上参数出具第三方权威检测机构的有效证明。</p> <p>为保证整体系统稳定性,投标产品必须与录像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌。</p>

3	千兆交换机	6	台	<p>配置：可用千兆 PoE 电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1</p> <p>交换容量≥52 Gbps</p> <p>转发性能≥38.69 Mpps</p> <p>提供 CQC 认证证书</p> <p>支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥370 W</p> <p>支持 6KV 防浪涌（PoE 口）</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z</p> <p>以上参数出具第三方权威检测机构的有效证明。</p> <p>为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌</p>
4	千兆交换机	10	台	<p>配置：可用千兆 PoE 电口数量≥8，千兆光口数量≥2</p> <p>交换容量≥20Gbps</p> <p>转发性能≥14.88Mpps</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 展示并管理交换机的拓扑</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程升级、远程重启功能</p> <p>交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配置</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的 VLAN 功能进行配置</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入</p> <p>支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行 POE 功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭 POE 功能</p> <p>支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持 POE 过载保护/过压保护功能，支持 POE 上电/下电功率管理功能，支持 POE 看门狗功能</p> <p>支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能</p> <p>浪涌（冲击）抗扰度符合 GB/T17626.5</p> <p>支持工作温度范围为 0°C-45°C</p> <p>支持 64Bytes-1518Bytes 下均能线速转发</p> <p>为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌</p>
5	网络硬盘录像机	3	台	<p>具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口，1 个 CVBS 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）；具有 1 路直流 12V 输出接口；可内置 16 个 SATA 接口硬盘可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps，最大回放带宽 640Mbps 设备具有 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出 CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换；CVBS 最大支持 16 分屏显示输出分辨率具有 8K(7680×4320)/30Hz，4K(3840×2160)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz，2K( 2560×1440 )/60Hz，1080P( 1920×1080 )/60Hz，</p>

			<p>UXGA ( 1600×1200 ) /60Hz, SXGA ( 1280×1024 ) /60Hz, 720P ( 1280×720 ) /60Hz, XGA ( 1024×768 ) /60Hz 设置选项可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像, 或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像, 或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像, 或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像 支持同时接入多台测温人脸门禁一体机, 可在同一界面上实时显示通道的过人信息, 可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等, 并语音播报体温异常、未戴口罩等支持热成像侦测, 接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的 IPC, 当触发报警时, 样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出, 可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹, 并按通道、时间、类型检索报警图片, 检索结果支持图片和列表两种展现形式支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态, 包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报, 读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口 CRC 警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报, 支持将设备日志上传到日志服务器, 可配置日志服务器 IP 地址和端口接入带有人体测温功能的 IPC, 支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息, 体温正常为绿色, 体温异常为红色, 支持根据体温状态联动语音输出, 语音支持“体温正常”、“体温异常”。</p> <p>支持按体温状态、温度范围检索人脸图片</p> <p>以上参数出具第三方权威检测机构的有效证明。</p> <p>为保证整体系统稳定性, 投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌。</p>
6	网络硬盘录像机	3 台	<p>具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 ( 可接入 RS485 键盘 )、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 可内置 9 个 SATA 接口硬盘; 具有 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口 ( 其中第 9 路支持受控直流 12V 输出 ); 具有 1 路直流 12V 输出接口; ( 标配 16 进 4 出报警口, 其他接口选配支持 )</p> <p>可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像; 支持最大接入带宽 384Mbps, 最大存储带宽 384Mbps, 最大转发带宽 256Mbps, 最大回放带宽 256Mbps; 预览分辨率支持: 8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576 帧率均为 25 帧/秒; 可同时解码输出 24 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像, 或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像, 或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像, 或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像;</p> <p>设备具有 2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 1 个 CVBS 接口, 支持 3 组异源输出, 每组输出可独立配置全局音频预览; ( CVBS 接口选配支持 )</p> <p>HDMI 接口最大支持 8K 输出, 当一路输出 8K 时, 另一路最高支持 1080P 输出; 两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出;</p> <p>CVBS 接口支持 10 档亮度调节, 支持 PAL 和 NTSC 制式切换; 显示输出分辨率具有 8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K ( 2560×1440 ) /60Hz, 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz, UXGA ( 1600×1200 ) /60Hz, SXGA ( 1280×1024 ) /60Hz, 720P ( 1280×720 ) /60Hz, XGA ( 1024×768 ) /60Hz 设置选项; 接入警戒摄像机, 支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置, 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警, 可以对声光联动一键撤防; 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机, 当触发报警时,</p>

			<p>样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；</p> <p>支持同时接入多台“明眸”设备（测温人脸门禁一体机），可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；支持设置一台设备为最多 32 台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持 N+M 热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（<math>1 &lt; M &lt; N</math>）；支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以 IPv6 方式接入 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等功能；支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器 IP 地址和端口；</p> <p>以上参数出具第三方权威检测机构的有效证明。</p> <p>为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌。</p>
7	监控显示器	6	台 <p>具有调整<math>\gamma</math>曲线的功能。</p> <p>显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。</p> <p>图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非 50Hz/60Hz 的图像转换成 60Hz 输出。当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。</p> <p>具备 6 种情景模式一键切换，满足（电影，RTS，FPS，文本，标准，游戏）使用场景设置。</p> <p>显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。</p> <p>可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码 ID 号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕 ID 号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。显示单元支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示。显示单元具备 99% sRGB、85% NTSC 广色域覆盖。</p> <p>具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。</p> <p>所投产品必须提供第三方检测报告复印件。</p>

8	千兆交换机	2	台	配置：可用千兆 PoE 电接口数量≥48，千兆光接口数量≥4 支持独立的 console 管理串口 交换容量≥336Gbps 转发性能≥120Mpps 整机 PoE 输出功率≥370W 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及 CQC 认证证书 支持 MAC 地址绑定功能 支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持广播风暴抑制 支持 IGMP Snooping 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的 ACL 支持端口镜像 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 提供至少 2 年原厂维保服务， 以上参数出具第三方权威检测机构的有效证明 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌
9	光模块	30	个	接口封装：eSFP、速率：GE、中心波长：1310NM、标准：1000Base-LX10/LH、接口类型：LC、支持的线缆与对应 MAX 传输距离、单模 (G.652) 光纤 (光纤直径：9μm) 10KM、发送光功率：-9.5--2.5 接收灵敏度 MAX 值 (OBM)：-17、过载光功率：0、肖光值 (OB)：≥9、工作温度：0-70°C
10	监控支架	56	个	金属中型支架
11	监控硬盘	48	块	10T 监控专用硬盘
12	监控硬盘	18	块	8T 监控专用硬盘
13	24 芯 ODF 盘	6	个	国标满配 FC 接口、冷轧板、不锈钢、19 英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安、大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在 40mm 以上、
14	24 光纤	3000	米	国标
15	电源线	2000	米	国标无氧铜线缆 普通聚氯乙烯护套软线、RVV2*1.0 执行标准 GB/ 5023.5-2008 额定电压 300/500v
16	12 芯终端盒	10	个	国标满配 FC 接口
17	五类网线	34	箱	国标执行标准：GB\T 18015.5-2007 CAT.5E
18	辅材	1	批	国标包含管材、水晶头、扎带、插头、防水箱、排插、高清线等必要辅材
19	机柜	1	个	国标 42U
20	机柜	3	个	国标 22U
21	机柜	1	个	国标 6U
23	暗线槽、挖沟	1	批	含监控安防系统的全部线路施工
24	施工费、安装调试	1	项	含监控安防系统的全部施工及安装调试

## 二、红外报警

序号	名称	数量	单位	参数
1	报警主机	1	个	数码 LED 彩色显示屏, wifi+GSM/4G 全网通, 支持 APP 推送, 5 组语音电话, 5 组短信; 100 个无线防区, 4 个有线防区, 支持定时布撤防, 门铃, 迎宾, 等模式, 支持断电报警。APP 支持多人分享同时控制, 联动摄像机。(标配主机 1 台、遥控器 2 只、无线红外 1 只、无线门磁 1 对、数码 LED 彩色显示屏, wifi+GSM/4G 全网通, 支持 APP 推送, 5 组语音电话, 5 组短信; 100 个无线防区, 4 个有线防区, 支持定时布撤防, 门铃, 迎宾, 等模式, 支持断电报警。APP 支持多人分享同时控制, 联动摄像机。
2	警号	1	个	额定电压: 9-12VDC 额定电流: 300mA 声压指数: ≥110dB/300mm 闪动频次: 150 次/分钟 报警音量>110DB 声压: 110+/-3(dB/1m)
3	无线红外	12	个	1.采用低功耗微处理器 2.超低功耗, 电池使用寿命更长 3.内置百万编码 4.无线传送数据信号 5.低电压报警功能 6.全方位自动温度补偿 7.智能逻辑分析防止误报 8.抗白光 9.抗高频干扰* 工作电压: 3V 两节大 容量碱性电池 * 发射频率: 315/433/868MHZ * 编码方式: EV1527 * 发射距离: ≥120M* 探测距离: 12M/8M (广角) (315MHZ)
4	无线 AP	1	个	1167M 双频千兆吸顶 AP, 一个千兆 LAN 口上联, 内置天线, 支持 2.4GHz/5GHz 双频通信, 支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式, 支持二层漫游, 支持睿易一体化组网, 支持睿易 APP 管理。支持 PoE 供电和本地供电
5	施工费、安装调试	1	项	含红外报警的全部施工及安装调试

### 三、门禁系统-段滑门

序号	名称	数量	单位	参数
1	段滑门 (含全部施工及安装调试)	1	套	材质: 体采用铝合金材料制作而成, 无焊接, 耐腐蚀, 规格: 高度: 1800mm 内空 0.1-0.11m, 根据具体安装条件及长度限制可对整体门款结构尺寸进行调整。 轮中: 600mm, 采用高皮质铸铝轮 材料规格: (宽*高*厚度)上下横梁: 135*80*2.0mm; 厚主框主柱: 100*100*2.0mm; 门体小主柱: 25*25*1.0mm 驱动系统电机: 采用四角涡轮电机 驱动系统控制箱: 门控系统 驱动机构参数: 电源/电压 AC220V±10%;功率 500W;移动速度 18M/分;牵引极限 30 m 配置红外线防碰遇人、物 30~50 mm自动倒退技术、防爬报警装置 采用 LED 数码动感电子显示屏, 字体清晰 带数码自动遥控技术接收距离 50~80m, 门排整体免费保修二年, 控制系统、电机 (非人为或自然灾害损坏), 保修二年。全 IC 电路自动遥控伸缩门

## 四、门禁系统-车辆识别系统

### 一、入口车牌识别设备

序号	名称	数量	单位	参数
1	出入口道闸	3	台	数字道闸、现场情况定制（标准直杆道闸）、配 2 个遥控器、
				车辆检测器、高可靠、无死机、防轧车功能，防砸人
2	数字高清摄像机	3	套	摄像机内含控制器、抓拍车牌，300 万高清，抑制强光,夜晚可视、背景补光灯、摄像机支柱
3	车道语音显示屏	3	套	显示屏 2 行 8 字、播报及显示车辆信息、控制板(网口通信/脱机收费/控制显示语音)、TTS 语音模块、喇叭、双路电源(12V2A/5V5A)、箱体

### 二、出口车牌识别设备

1	数字高清摄像机	3	套	摄像机内含控制器、抓拍车牌，300 万高清，抑制强光,夜晚可视、背景补光灯、摄像机支柱
2	车道语音显示屏	3	套	显示屏 2 行 8 字、播报及显示车辆信息、控制板(网口通信/脱机收费/控制显示语音)、TTS 语音模块、喇叭、双路电源(12V2A/5V5A)、箱体

### 三、管理中心设备

序号	名称	数量	单位	参数
1	管理电脑	1	台	CPU: I5、内存：8g、硬盘：500G、显示器 22 寸
2	5 口交换机	3	台	5 口以太网百兆
3	系统管理软件	1	套	网络版，含加密狗

### 四 线材与辅材

序号	名称	数量	单位	参数
1	电源线	100	米	国标 1.5 平方
2	网线	100	米	国标
3	施工费、安装调试	1	项	含门禁系统-车辆识别系统的全部施工及安装调试

## 五、无线网络

序号	名称	数量	单位	参数
----	----	----	----	----

1	千兆交换机	4	个	配置：可用千兆 PoE 电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1 交换容量≥52 Gbps 转发性能≥38.69 Mpps 提供 CQC 认证证书 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥370 W 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
2	AP 管理器	2	个	10 口全千兆路由器，19 寸标准机架铁壳设计。终端带机量 200 台，最大支持 1000Mbps 带宽。整机带 10 个千兆以太网口，其中固化 2 个 WAN 口，2 个 LAN/WAN 可切换口，固化 6 个 LAN 口，最大支持 4 个 WAN 口。默认 LAN1/LAN2/LAN3 属于 network1，IP：192.168.110.1。默认 LAN4/LAN5/LAN6 属于 network2，IP：192.168.130.1。默认 LAN7/LAN8 属于 network3，IP：192.168.150.1。集成统一网络控制器功能，最大可管理 150 台支持智能组网特性的 EAP、RAP 或网管交换机，以及 128 台以内的 ES2xx 系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。
3	无线 AP	7	个	1167M 双频千兆吸顶 AP，一个千兆 LAN 口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易 APP 管理。支持 PoE 供电和本地供电
4	千兆网线	2	箱	国标 执行标准：GB/T 18015.5-2007 CAT6
5	辅材	1	批	PVC 管、水晶头等
6	施工费、安装调试	1	项	含无线网络的全部施工及安装调试
备注				供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用和项目前期费用，包括但不限于运输费、调试费、税费、现场安装费、市场风险所及所投入的全部人工成本、管理费、利润和税金等

注：询价文件中产品的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的产品，如不满足评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标做废标处理。

## 二、其他要求：

- 1、交货地点及运费承担：采购人指定地点，运费由供方承担；
- 2、付款方式：供货、安装、调试完毕，经验收合格后半年内支付完成。
- 3、合同履行期：30 日历天
- 4、质量要求：合格，符合国家相关质量标准。
- 5、质保期：1 年。
- 6、响应文件有效期：自供应商提交响应性文件截止之日起计算 60 日历天。
- 7、所投产品必须和沁阳市公安监控平台无缝对接。



## 附件二：

### 沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期： 年 月 日

**注：**1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 合同部分条款及格式

甲方（需方）：\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

### 一、产品清单及付款方式

#### 1. 产品清单及价格

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	总价	备注
中标总价（小写）：						
中标总价（大写）：						

2. 付款方式及时间：合同签订后支付合同价款的 50%，供货、安装、调试完毕，经验收合格后支付至合同价的 100%。

### 二、交货时间及地点

1. 交货时间：\_\_\_\_\_（投标文件承诺时间）。

2. 交货地点：\_\_\_\_\_。

### 三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在到货后的\_\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期\_\_\_\_\_年，保修期\_\_\_\_\_年；

11. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### **四、售后服务**

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起\_\_\_\_个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在日（小时）之内做出及时响应，在\_\_\_\_日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、

故障在检修\_\_\_\_工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在\_\_\_\_日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的规定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

## 五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

## 六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起\_\_\_\_个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价\_\_\_\_%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款\_\_\_\_%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的\_\_\_\_%的违约金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的\_\_\_\_%违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的\_\_\_\_%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 七、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，

并在不可抗力发生后\_\_\_\_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

## 八、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第\_\_\_\_种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

## 九、其他

1. 本合同一式七份，甲乙双方各执三份，采购代理机构一份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的询价文件、响应性文件、成交通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_ 委托代理人（签字）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_

## 特别说明：

1. **除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。**